Obergeschoss

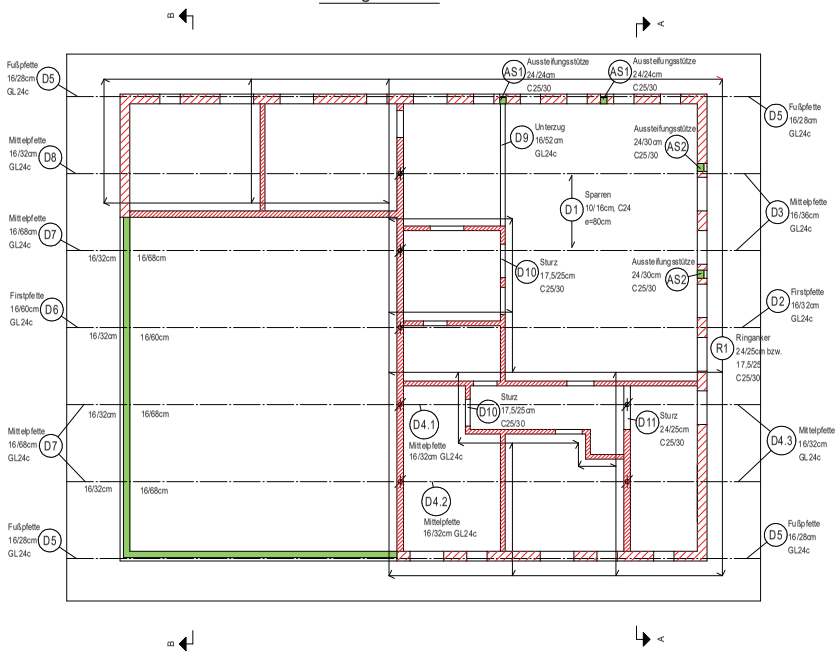

Erdgeschoss

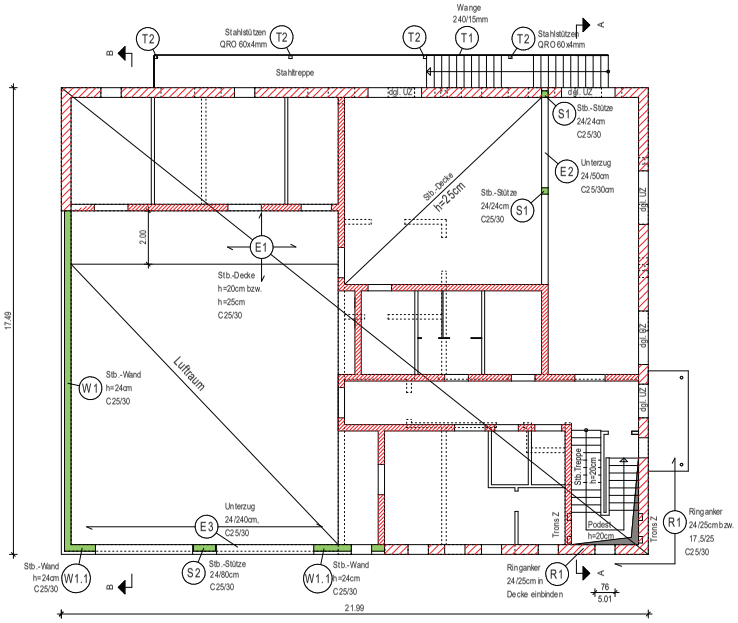

Gründung

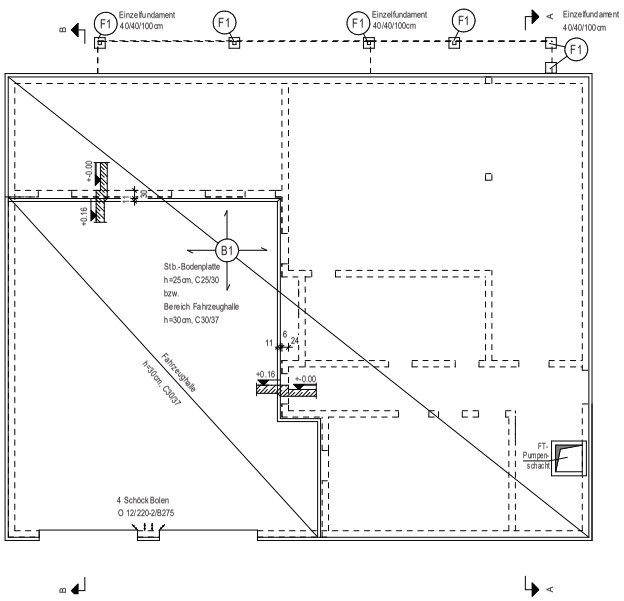

Schnitt A-A

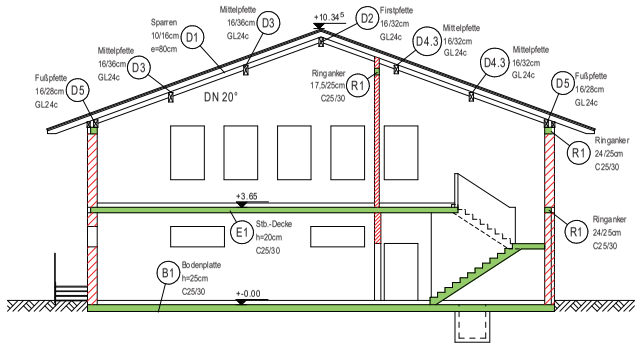

Schnitt B-B

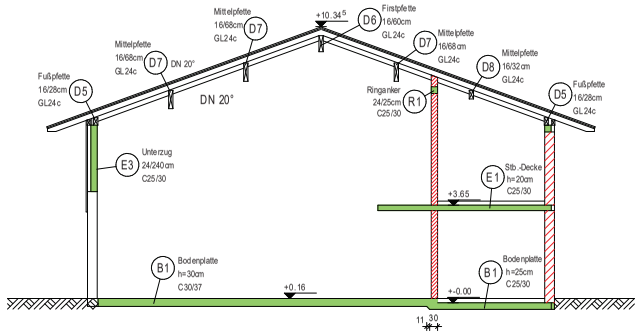

P1a-22001

LEGENDE:

- Stahlbeton C25/30, C30/37
- Mauerwerk außen: Poroton S8, fk = 3,60 MN/m²
- Mauerwerk innen: Planziegel z.B. Poroton T 0,8 fk = 3,70 MN/m²

LASTANNAHMEN:

Schneelast: Zone IIa, h= 445m ü. NN	Sk = 1,73 kN/m²
Decken inkl. TWZ:	q = 2,70 kN/m²
Treppe + Podest:	q = 3,00 kN/m²

ÄNDERUNGEN:	INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG	GEPRÜFT
	a	20.02.23	Ho.	FT-Pumpenschacht ergänzt	

BAUVORHABEN :	DATUM : 02.02.2023
BAUHERR:	GEZ. M. Kowohl/Ho.
	GEPRÜFT: C. Pürner
BAUTEIL: Grundrisse Schnitte	MASZSTAB: 1:100
POSITIONSPLAN	PLAN NR.: P1a-22001

mairhofer & partner
Beratende Ingenieure mbB
für Baustatik und Bauphysik

Aubergstraße 39
83352 Altenmarkt
Tel. 08621/99779-0
info@statik-mairhofer.de

841 x 594
ISBCAD